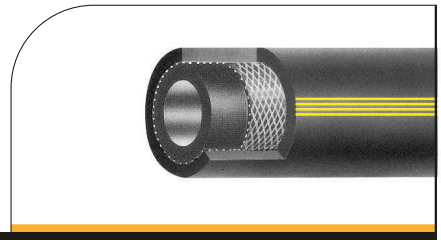

LLMPC225

Multipurpose

EPDM

ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
1/4"	6	11	10	145	30	435	35	100
5/16"	8	14	10	145	30	435	50	100
3/8"	10	16	10	145	30	435	65	100
1/2"	13	20	10	145	30	435	80	100
5/8"	16	23	10	145	30	435	100	100
3/4"	19	27	10	145	30	435	115	100
1"	25	34	10	145	30	435	150	100

inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
1/4"	6	13	20	290	60	870	125	100
5/16"	8	15	20	290	60	870	150	100
3/8"	10	18	20	290	60	870	210	100
1/2"	13	22	20	290	60	870	295	100
5/8"	16	25	20	290	60	870	345	100
3/4"	19	29	20	290	60	870	445	100
1"	25	37	20	290	60	870	690	100

TÜP : EPDM KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
KAPAK : AŞINMAYA, ISIYA, OZONA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI PÜRÜZSÜZ EPDM KAUÇUK.
UYGULAMA : HAVA, YAĞ, SOĞUK / SICAK SU VE AGRESİF OLMAYAN KİMYASALLARI TAŞIMAK İÇİN.

TUBE : EPDM RUBBER .
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER : ABRASION, HEAT, OZONE AND WEATHER RESISTANT SMOOTH EPDM RUBBER.
APPLICATION : TO CONVEY AIR, OIL, COLD / HOT WATER AND NON AGGRESSIVE CHEMICALS.

SEELE : EPDM GUMMI.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE TEXTILEINLAGE.
DECKE : ABRIEB- OZON- UND WETTERBESTANDIGER EPDM GUMMI, GLATT.
ANWENDUNG : ZUR BEFÖRDERUNG VON LUFT; ÖL; HEISS- UND KALTWASSER SOWIE NICHT AGRESSIVEN CHEMIKALIEN.

-40˚C / +120˚C
-40˚F / +248˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : **EMBOSSED OR INK JET**

PRIME MULTIPURPOSE HOSE (”) W.P. ** BAR (LOT)**

Normlar **Norms** **Normen**	ISO 1307	**Renk** **Colour** **Farben**	