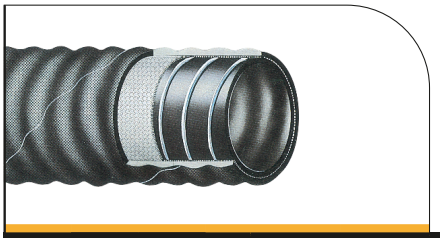

Dust and Air Suction

ADS240

ID		OD	VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	mm	g/m	m
1"	25.4	32	-0.60	40	417	1-46
1 1/4"	32	39	-0.60	60	617	1-46
1 1/2"	38	45	-0.60	75	721	1-46
1 3/4"	44.5	52	-0.60	90	806	1-46
2"	50.8	58	-0.60	100	912	1-46
2 1/2"	63.5	72	-0.60	125	1407	1-46
3"	76.2	84.5	-0.60	150	1694	1-46
4"	101.6	110	-0.60	200	2336	1-46
5"	127	135	-0.60	295	3176	1-46
6"	152.4	162	-0.60	380	4171	1-46
8"	203.2	214	-0.60	700	6282	20
10"	254	267	-0.60	1000	8795	20
12"	305	319	-0.60	1400	10430	10

TÜP : DOĞAL VE SENTETİK KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
KAPAK : HAVA ŞARTLARINA VE AŞINMAYA DAYANIKLI PÜRÜZSÜZ SENTETİK KAUÇUK.
UYGULAMA : BAHÇE VE GENEL SU TAHLİYE HİZMETLERİ.

TUBE : NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT : SYNTHETIC TEXTILE AND STEEL HELIX WIRE.
COVER : ABRASION, OZONE, WEATHER AND HEAT RESISTANT SYNTHETIC RUBBER-CORRUGATED.
APPLICATION : FOR SUCTION AND DELIVERY OF AIR,DUST,GRAIN, POWDER ETC.

SEELE : NATUR UND SYNTHETISCHER GUMMI.
EINLAGE : SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT STAHLDRAHTSPIRALE.
DECKE : ABRIEB- OZON UND WETTERBESTANDIGER SYNTHETISCHER GUMMI, GEWELLT.
ANWENDUNG : SAUG - DRUCKSCHLAUCH ZUM BEFÖRDERN VON LUFT, KÖRNERN UND PULVER.

-20˚C / + 70˚C
-40˚F / +158˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : EMBOSSED OR TRANSFER TAPE

MARS **DUST AND AIR SUCTION HOSE**

Normlar Norms Normen	ISO 1307	**Renk Colour Farben**	