FLAT Serisi / FLAT Series

WLF131 Layflat Water

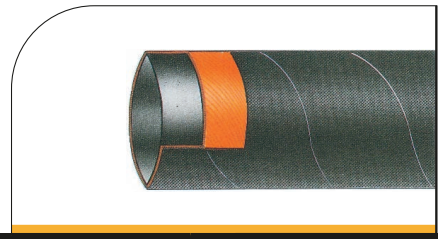

ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
2"	50.8	56	5	73	15	218	705	40-46-61
2 1/2"	63.5	69	5	73	15	218	871	40-46-61
2 3/4"	70	76	5	73	15	218	1031	40-46-61
3"	76.2	82	5	73	15	218	1090	40-46-61
4"	101.6	108	5	73	15	218	1592	40-46-61
5"	127	134	5	73	15	218	2145	40-46-61
6"	152.4	160	5	73	15	218	2718	40-46-61
8"	203.2	212	5	73	15	218	4160	20-40-46
10"	254	264	5	73	15	218	6035	20-25
12"	304.8	315	5	73	15	218	7075	20-25
14"	355.6	367	5	73	15	218	9035	6
16"	406.4	417	5	73	15	218	10715	6
20"	508	519	5	73	15	218	12205	6

TÜP : DOĞAL VE SENTETİK KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
KAPAK : HAVA ŞARTLARINA VE AŞINMAYA DAYANIKLI PÜRÜZSÜZ SENTETİK KAUÇUK.
UYGULAMA : TARIM VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA SU DEŞARJI İÇİN.

TUBE : NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER : WEATHER RESISTANT SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : FOR DISCHARGE OF WARER IN AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL APPLICATIONS.

SEELE : NATUR- UND SYNTHETISCHER KAUTSCHUK.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE EINLAGE.
DECKE : WETTERBESTÄNDIGER SYNTHETISCHER GUMMI.
ANWENDUNG : ZUM ABLASSEN VON WASSER IN LANDWIRTSCHAFTLICHEN UND INDUSTRIELLEN ANWENDUNGEN.

-25˚C / + 70˚C
-13˚F / +158˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

FLAT - 5 **LAYFLAT WATER HOSE W.P. 5 Bar (73 PSI)**

Normlar Norms Normen	ISO 1307	Renk Colour Farben	